


GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar DN20

1157294

- Beschreibung: bestehend aus grobem Filter, Druckreduzierungsventil, Sicherheitsentlastungsventil, Rückstoßventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckreduzierungsventil 400 kPa (4 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Sicherheitsventil mit Auslass-Innengewinde

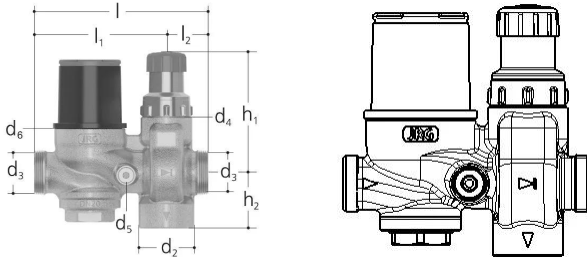

Ausschreibungstexte GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar

Spezifikation



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Anwendung

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar DN20

1157294



Product code

Item no EAN	7613263118905
Item no GF	350740292
Item no GTIN	07613263118905

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	1,28
Breite der Artikeleinheit	127
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	95
Länge (l2)	30
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115997
Verpackungshöhe PL1	66
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00151305
Verpackungsgewicht PL1	1,48
Verpackungsbreite PL1	131

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de