


## GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4bar/6bar DN20

**1157294**

- Beschreibung: bestehend aus grobem Filter, Druckreduzierungsventil, Sicherheitsentlastungsventil, Rückstoßventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckreduzierungsventil 400 kPa (4 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Sicherheitsventil mit Auslass-Innengewinde

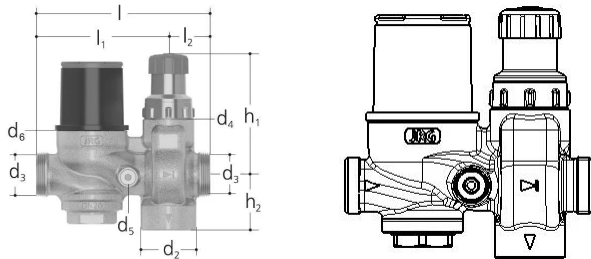

### Ausschreibungstexte GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4bar/6bar

#### Spezifikation



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

#### Anwendung

Zuleitung für Warmwassererwärmer

## GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4bar/6bar DN20

1157294



### Product code

Item no EAN	7613263118905
Item no GF	350740292
Item no GTIN	07613263118905

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	1,28
Breite der Artikeleinheit	127
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	95
Länge (l2)	30
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	40

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115997
Verpackungshöhe PL1	66
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00151305
Verpackungsgewicht PL1	1,48
Verpackungsbreite PL1	131

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)