


GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN32

1157303

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

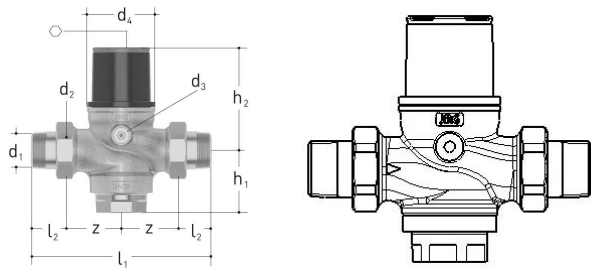

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN32

1157303



Product code

Item no EAN	7613263116437
Item no GF	350740451
Item no GTIN	07613263116437

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	174
Länge der Artikeleinheit	196
Gewicht der Artikeleinheit	2,64
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	196
Länge (l2)	38
Z-Messung h1	67
Z-Messung h2	109
Z	60

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116437
Verpackungshöhe PL1	91
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0028665
Verpackungsgewicht PL1	2,74
Verpackungsbreite PL1	126

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de