


GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN40

1157305

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

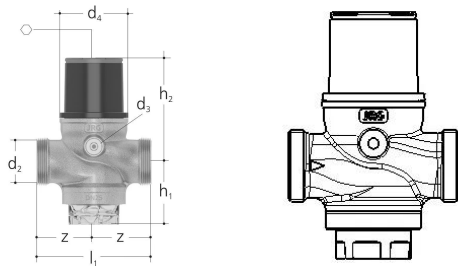

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN40

1157305



Product code

Item no EAN	7613263115751
Item no GF	350740501
Item no GTIN	07613263115751

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	202
Gewicht der Artikeleinheit	3,4
Breite der Artikeleinheit	148
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	145
Z-Messung h1	80
Z-Messung h2	122
Z	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116451
Verpackungshöhe PL1	93
Verpackungslänge PL1	281
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003946083
Verpackungsgewicht PL1	3,5
Verpackungsbreite PL1	151

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de