


## GF JRGURED Druckminderer 1330 6bar DN40

**1157309**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

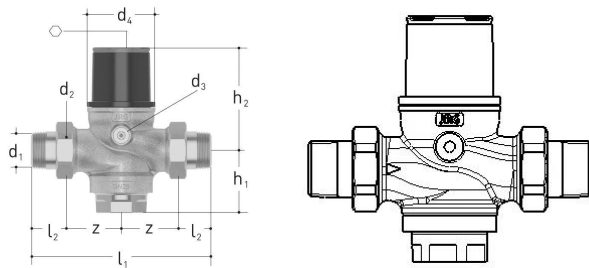

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1330 6bar DN40

1157309



### Product code

Item no EAN	7613263115836
Item no GF	350740561
Item no GTIN	07613263115836

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	202
Länge der Artikeleinheit	222
Gewicht der Artikeleinheit	4,59
Breite der Artikeleinheit	88
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	222
Länge (l2)	39
Z-Messung h1	80
Z-Messung h2	122
Z	73

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116468
Verpackungshöhe PL1	215
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00435375
Verpackungsgewicht PL1	4,74
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)