


## GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN50

**1157313**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

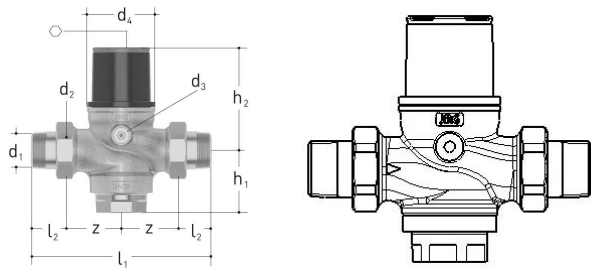

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN50

1157313



### Product code

Item no EAN	6414900452731
Item no GF	350740651
Item no GTIN	06414900452731

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	268
Gewicht der Artikeleinheit	6,53
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	268
Länge (I2)	47
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	88

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115874
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	348
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007117644
Verpackungsgewicht PL1	6,73
Verpackungsbreite PL1	181

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)