


GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar DN15

1157320

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil, Sicherheitsventil, mit Verschraubungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

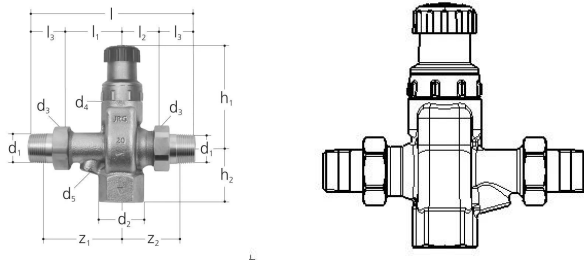

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar DN15

1157320

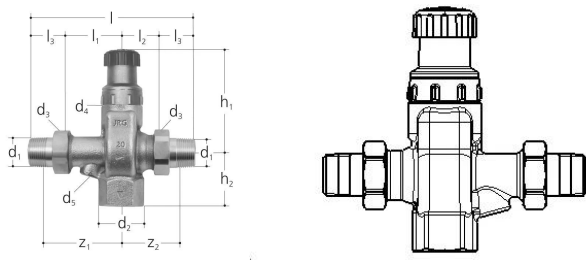

Product code

Item no EAN	7613263099983
Item no GF	350782280
Item no GTIN	07613263099983

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	45
Länge (I2)	35
Länge (I3)	25
Z-Messung h1	83
Z-Messung h2	38
z1	61
Z2	52

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176774
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001615
Verpackungsgewicht PL1	0,604
Verpackungsbreite PL1	170

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de