


GF JRG Sicherheitsgruppe 2203 6 bar DN20

1157325

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil, Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

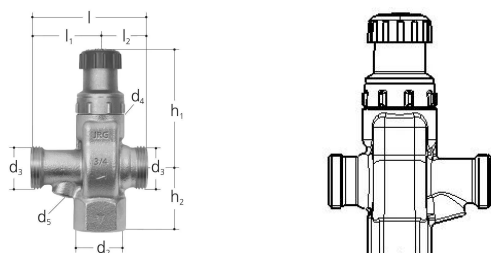

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 2203 6 bar

Spezifikation



- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 2203 6 bar DN20

1157325



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263100061 |
| Item no GF | 350782382 |
| Item no GTIN | 07613263100061 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 134 |
| Länge der Artikeleinheit | 87 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,874 |
| Breite der Artikeleinheit | 57 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| Länge (I1) | 52 |
| Länge (I2) | 35 |
| Z-Messung h1 | 87 |
| Z-Messung h2 | 47 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900176804 |
| Verpackungshöhe PL1 | 70 |
| Verpackungslänge PL1 | 200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00238 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,884 |
| Verpackungsbreite PL1 | 170 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de