


## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2171 6bar DN25

**1157390**

- Beschreibung: für Boiler-Modelle geschlossener Bauweise, bestehend aus Absperrventilen, Sicherheitsgruppe, Kesselkugelventil, Verteilerverbindung, Deckel, Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Anmerkung: Siehe zusätzliches Steckelement 2180, zwei Teile (PWC und PWH) sind erforderlich

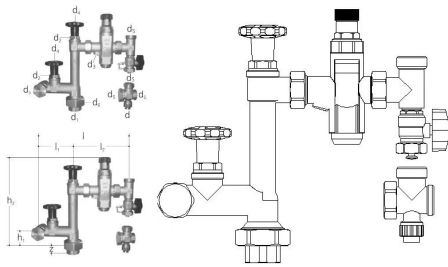

### Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2171 6bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2171 6bar DN25

1157390

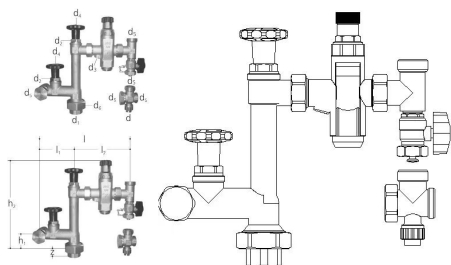

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN

7613263100269

Item no GF

350896081

Item no GTIN

07613263100269

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

58

Länge der Artikeleinheit

320

Gewicht der Artikeleinheit

3

Breite der Artikeleinheit

260

Item\_UOM

St.

### Measurements

Länge (l1)

95

Länge (l2)

162

Z-Messung h1

40

Z-Messung h2

253

Z

10

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900234740

Verpackungshöhe PL1

60

Verpackungslänge PL1

320

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Base\_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,004992

Verpackungsgewicht PL1

3,2

Verpackungsbreite PL1

260

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)