


GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN20

1157451

- Beschriftung: bestehend aus rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil, Withot-Unions
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

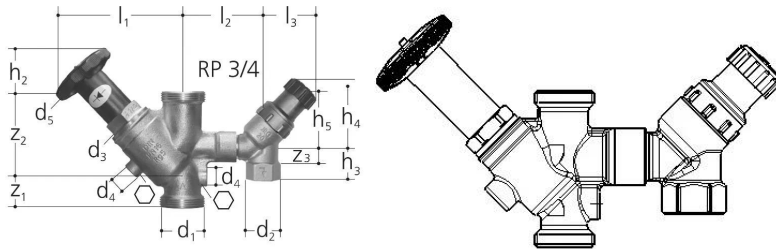

Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN20

1157451

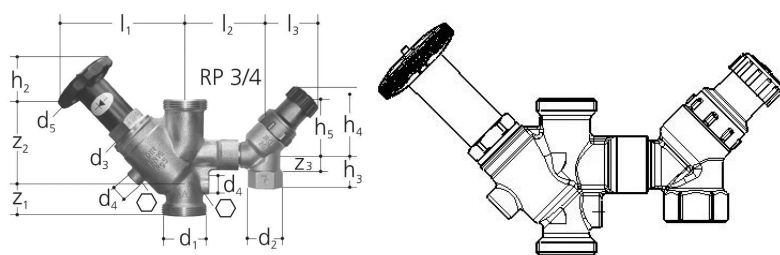

Product code

Item no EAN	7613263100436
Item no GF	351061180
Item no GTIN	07613263100436

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	1,11
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	105
Länge (I2)	77
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	42
Z-Messung h3	32
z1	24
Z2	63
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235228
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002052
Verpackungsgewicht PL1	1,12
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de