


## GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN20

**1157452**

- Descripton: bestehend aus Rücklaufventil und Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Ausgang des Sicherheitsentlastungsventils Innengewinde

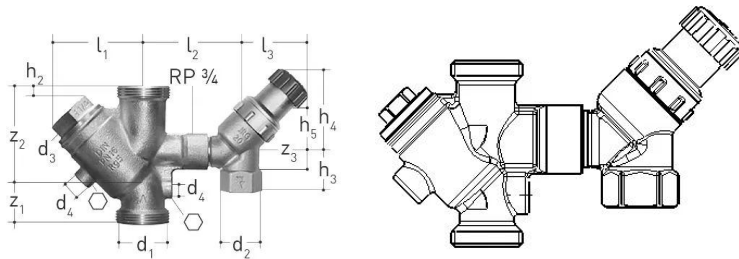

### Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN20

1157452

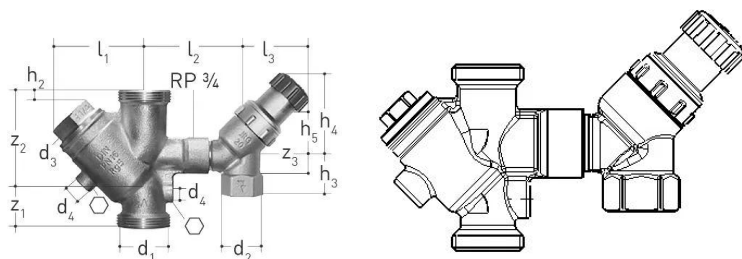

### Product code

Item no EAN	7613263100276
Item no GF	351061181
Item no GTIN	07613263100276

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,739
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	56
Länge (I2)	77
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	7
Z-Messung h3	32
z1	24
Z2	63
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235235
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00171
Verpackungsgewicht PL1	0,749
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)