


## GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN25

**1157454**

- Descripton: bestehend aus Rücklaufventil und Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Ausgang des Sicherheitsentlastungsventils Innengewinde

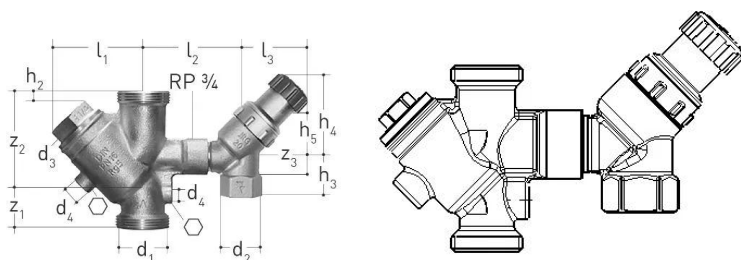

### Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6 bar DN25

1157454

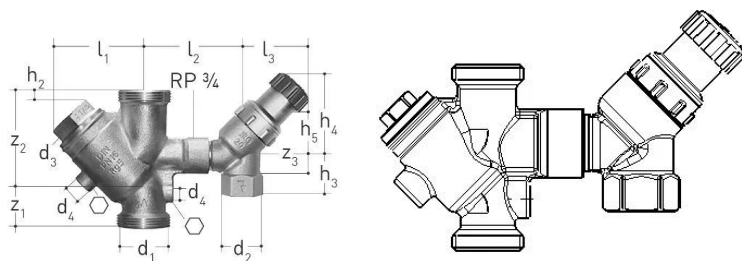

### Product code

Item no EAN	7613263100283
Item no GF	351061183
Item no GTIN	07613263100283

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	1,05
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	68
Länge (I2)	82
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	7
Z-Messung h3	32
z1	25
Z2	75
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235259
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002394
Verpackungsgewicht PL1	1,06
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)