


GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN32

1157455

- Beschriftung: bestehend aus rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil, Withot-Unions
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

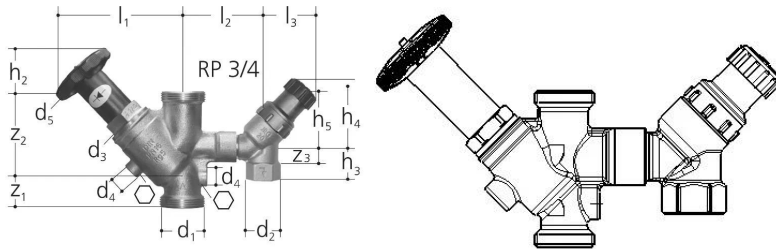

Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN32

1157455

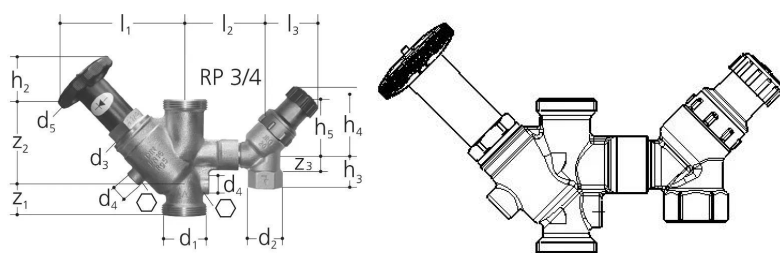

Product code

Item no EAN	7613263100450
Item no GF	351061184
Item no GTIN	07613263100450

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	1,5
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	130
Länge (I2)	87
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	42
Z-Messung h3	32
z1	30
Z2	89
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235266
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	340
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004522
Verpackungsgewicht PL1	1,51
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de