


## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar DN25

**1157459**

- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Rückschlagventil, Sicherheitsventil

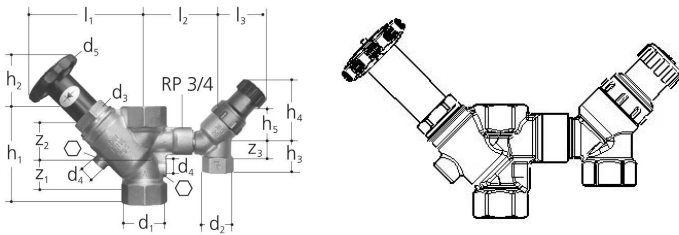

### Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar DN25

1157459

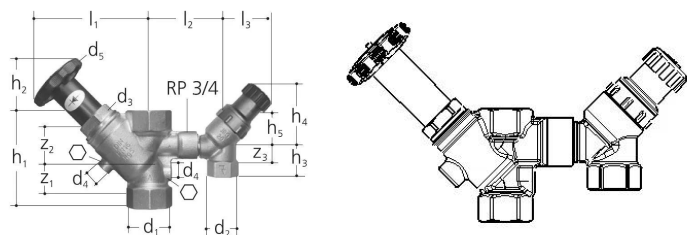

### Product code

Item no EAN	7613263100474
Item no GF	351061282
Item no GTIN	07613263100474

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	240
Gewicht der Artikeleinheit	1,35
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	117
Länge (I2)	82
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	90
Z-Messung h2	59
Z-Messung h3	32
z1	15
Z2	40
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235303
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	340
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003876
Verpackungsgewicht PL1	1,36

Verpackungsbreite PL1

190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)