


## GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN20

**1157460**

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde

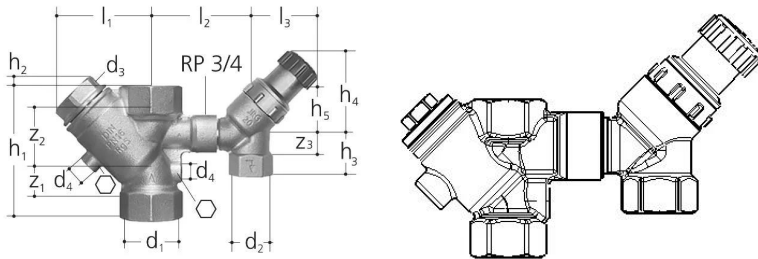

### Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar

#### Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN20

1157460



### Product code

Item no EAN	7613263100313
Item no GF	351061283
Item no GTIN	07613263100313

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	1,03
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	68
Länge (I2)	82
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	90
Z-Messung h2	10
Z-Messung h3	32
z1	15
Z2	40
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235310
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002052
Verpackungsgewicht PL1	1,04

Verpackungsbreite PL1

190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)