


GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar DN32

1157461

- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Rückschlagventil, Sicherheitsventil

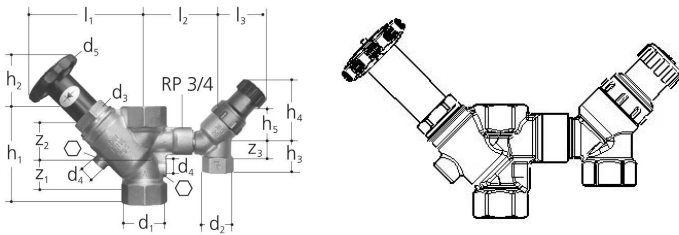

Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar DN32

1157461

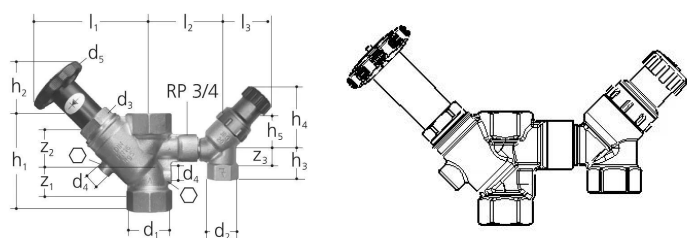

Product code

Item no EAN	7613263100368
Item no GF	351061284
Item no GTIN	07613263100368

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	1,65
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	130
Länge (I2)	87
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	110
Z-Messung h2	59
Z-Messung h3	32
z1	19
Z2	52
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235327
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004655
Verpackungsgewicht PL1	1,66

Verpackungsbreite PL1

190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de