


## GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop DN25

**1157515**

- Beschreibung: bestehend aus JRGUSIT NG-Verteilventil 5151, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi-Verteiler 5191
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: PRV 400 kPa (4 Bar), Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde

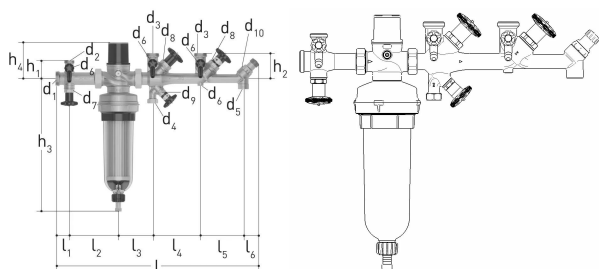

### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop

#### Spezifikation


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop DN25

1157515

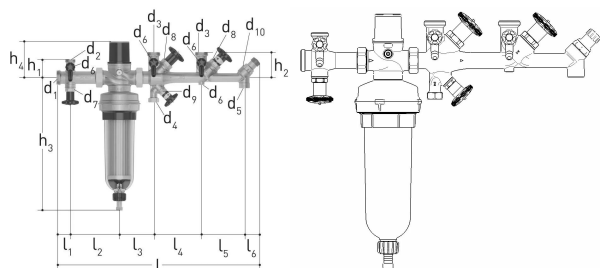

### Product code

Item no EAN	7613263116055
Item no GF	355623539
Item no GTIN	07613263116055

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	525
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	8,715
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	37
Länge (I2)	133
Länge (I3)	93
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	404

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116055
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	560
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,02352
Verpackungsgewicht PL1	9,03949302761947
Verpackungsbreite PL1	210

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)