


GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 40

1157547

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT

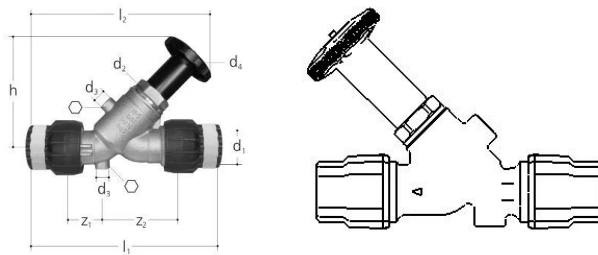

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 40

1157547

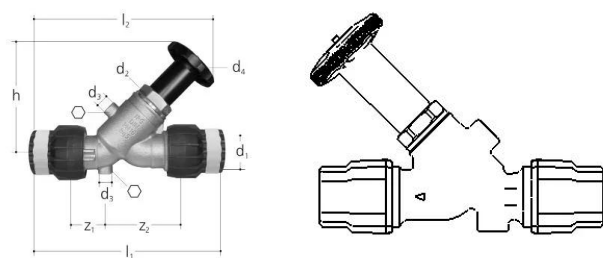

Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/4
Innengewinde Rp3	1/4
Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	212
Länge (l2)	212
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	40
Z Measurement d4	70
Z-Messung h	130
z1	37
z2	92

Product code

Item no EAN	7613263009623
Item no GF	350895736
Item no GTIN	07613263009623
Item no LVI	1749134
Item no RSK	4510191

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	232
Gewicht der Artikeleinheit	1,36
Breite der Artikeleinheit	162
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235549
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	1,374
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com