


GF JRG Sanipex Reduzierung 32-25

1157694

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung

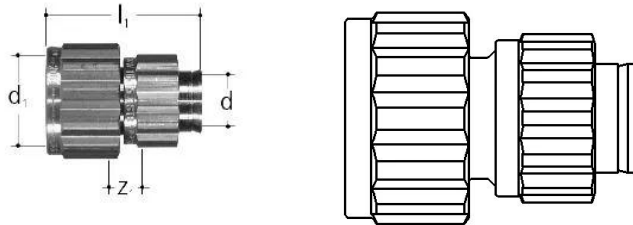

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Reduzierung 32-25

1157694



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	77
z1	25

Product code

Item no EAN	7613263038463
Item no GF	351430116
Item no GTIN	07613263038463

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236133
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00021175
Verpackungsgewicht PL1	0,41
Verpackungsbreite PL1	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E-Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de