


GF JRG Sanipex T-Stück d25

1157731

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen
- Werkstoff: Rotguss, mit Bördelverschraubungen

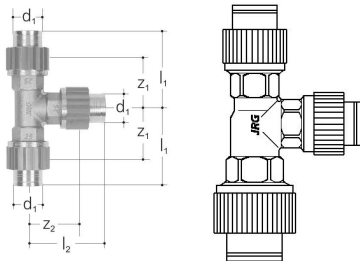

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück d25

1157731

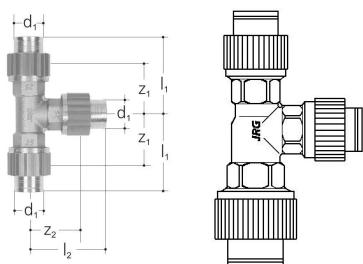

Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I1)	74
Länge (I2)	74
Länge (I3)	74
Z-Messung d2	25
z1	45
Z2	45
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263002013
Item no GF	351473501
Item no GTIN	07613263002013

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,66
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514699
Verpackung GTIN PL2	06414900514705
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00080325
Verpackungsband PL2	0,00968
Verpackungsgewicht PL1	0,67
Verpackungsgewicht PL2	6,8
Verpackungsbreite PL1	105
Verpackungsbreite PL2	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de