


GF JRG Sanipex Kupplung d25

1157739

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

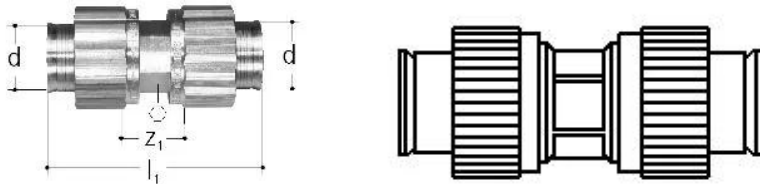

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Kupplung d25

1157739

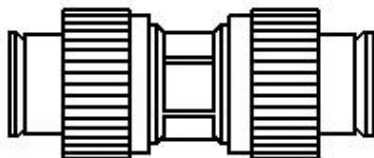

Product code

Item no EAN	7613263001818
Item no GF	351480301
Item no GTIN	07613263001818

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,375
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	101
z1	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514859
Verpackung GTIN PL2	06414900514866
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000162
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,385
Verpackungsgewicht PL2	3,95

Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de