


GF JRG Sanipex T-Stück 20

1157793

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen
- Werkstoff: Rotguss, mit Bördelverschraubungen

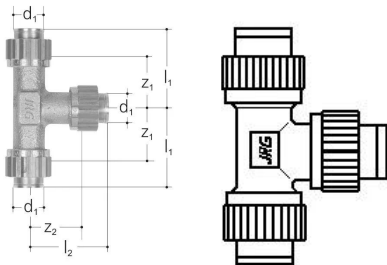

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück 20

1157793

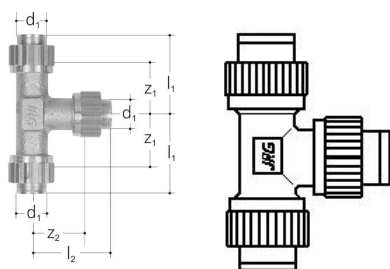

Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	50
Länge (I2)	50
Länge (I3)	50
Z-Messung d2	20
z1	27
Z2	27
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263001139
Item no GF	351502301
Item no GTIN	07613263001139
Item no LVI	2075073
Item no RSK	1870398

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515412
Verpackung GTIN PL2	06414900515429
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	105
Verpackungslänge PL2	180

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00025725
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL2	3,5
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de