


GF JRG Wassermessergehäuse KOAX 3/4"

1157830

- Beschreibung: für UPZ +m Koax-Zähler
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM
- Anschluss: Innengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

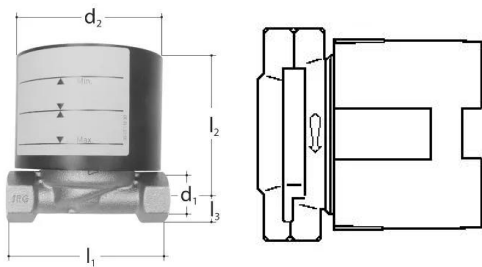

Ausschreibungstexte GF JRG Wassermessergehäuse KOAX

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Wassermessergehäuse KOAX 3/4"

1157830

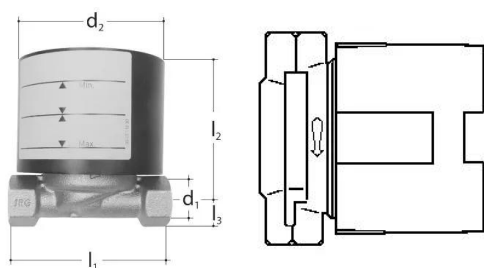

Product code

Item no EAN	7613263095268
Item no GF	351511242
Item no GTIN	07613263095268

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,755
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	88
Länge (I3)	18
Z-Messung d2	100

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236546
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001573
Verpackungsgewicht PL1	0,835
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de