


GF JRG Messkapsel UPZ KOAX 3/4"

1157834

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Kunststoff, EPDM
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

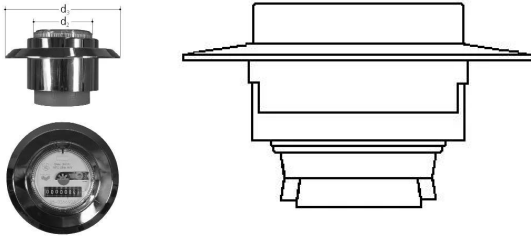

Ausschreibungstexte GF JRG Messkapsel UPZ KOAX

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Messkapsel UPZ KOAX 3/4"

1157834

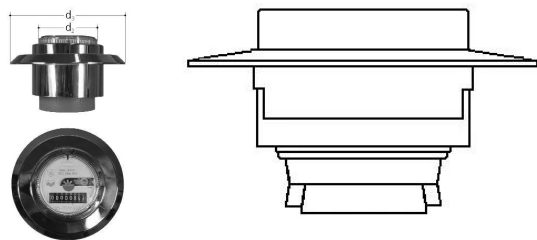

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263000552 |
| Item no GF | 351511312 |
| Item no GTIN | 07613263000552 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 120 |
| Länge der Artikeleinheit | 165 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,58 |
| Breite der Artikeleinheit | 165 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900597586 |
| Verpackungshöhe PL1 | 169 |
| Verpackungslänge PL1 | 116 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,003313076 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,7 |
| Verpackungsbreite PL1 | 169 |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| Z-Messung d2 | 78 |
|--------------|----|

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de