


## GF JRG Tropfhülse 65mm

**1157852**

- Werkstoff: EPDM
- Für IFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

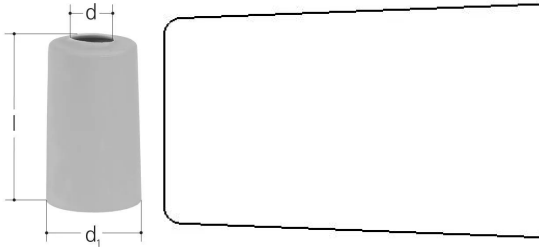

### Ausschreibungstexte GF JRG Tropfhülse

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Tropfhülse 65mm

1157852

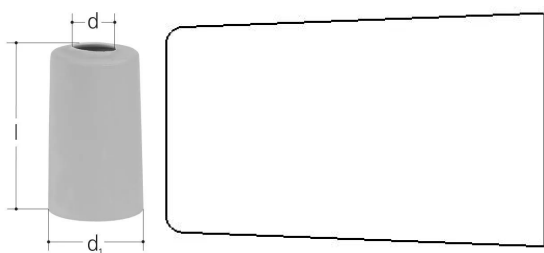

### Measurements

Inner\_diameter\_di 39

### Product code

Item no EAN 7613263109576

Item no GF 351516205

Item no GTIN 07613263109576

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 40

Länge der Artikeleinheit 65

Gewicht der Artikeleinheit 0,015

Breite der Artikeleinheit 40

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900515955

Verpackung GTIN PL2 06414900515962

Verpackungshöhe PL1 300

Verpackungshöhe PL2 300

Verpackungslänge PL1 300

Verpackungslänge PL2 600

Verpackungsmenge PL1 25

Verpackungsmenge PL2 50

Verpackungstyp PL1 Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL2 Medium\_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,027

Verpackungsband PL2 0,108

Verpackungsgewicht PL1 0,385

Verpackungsgewicht PL2 0,87

Verpackungsbreite PL1 300

Verpackungsbreite PL2

600

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)