


## GF JRG Sanipex Reduzierung 16x12

**1157869**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung

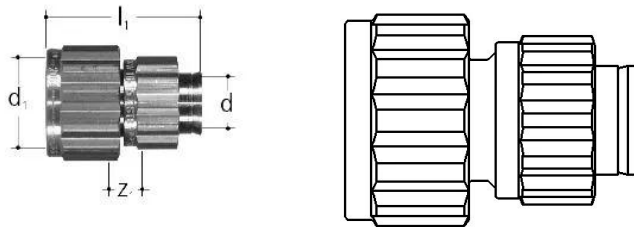

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Reduzierung 16x12

1157869



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	36
z1	17

### Product code

Item no EAN	7613263000132
Item no GF	351525201
Item no GTIN	07613263000132
Item no LVI	2075098
Item no RSK	1872443

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516211
Verpackung GTIN PL2	06414900516228
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000036

Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,062
Verpackungsgewicht PL2	1,265
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)