


GF JRG Sanipex Bogen 90° d12

1157897

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

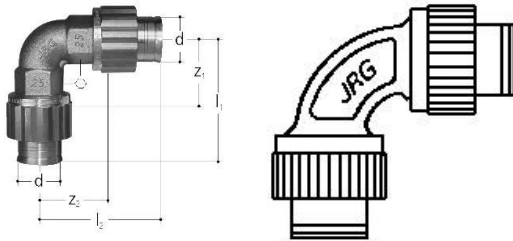

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° d12

1157897

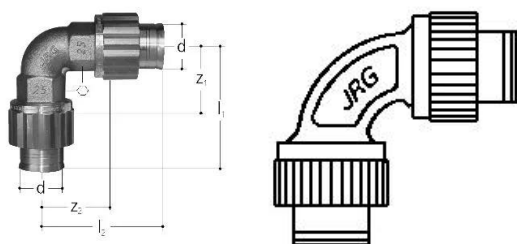

Product code

Item no EAN	7613263032188
Item no GF	351536301
Item no GTIN	07613263032188
Item no RSK	1872452

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	37
z1	25
Z2	25

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516655
Verpackung GTIN PL2	06414900516662
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0000625
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsgewicht PL2	4,6
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de