


GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x16

1157905

- Beschreibung: max. 16 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde, Bördelverschraubungen

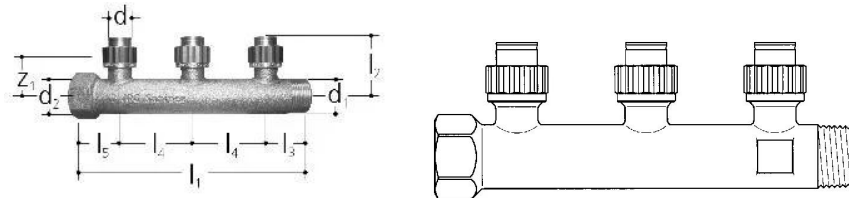

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x16

1157905

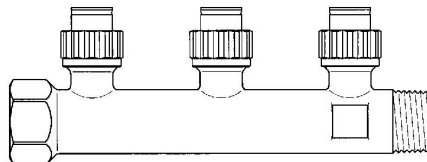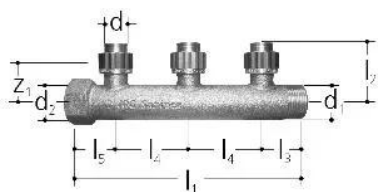

Product code

Item no EAN	7613263032102
Item no GF	351538502
Item no GTIN	07613263032102
Item no LVI	2075052
Item no RSK	1880184

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,54
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	179
Länge (I2)	46
Länge (I3)	34
z1	29

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516754
Verpackung GTIN PL2	06414900516761
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00027

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,5508
Verpackungsgewicht PL2	5,64727871571343
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de