


## GF JRG Sanipex Schrägsitzventil LegioStop d16

**1157958**

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Einlass Außengewinde, Auslass lose Mutter
- Verschlusszapfen 5149, Oberteil 5290, Entleerungsventil 7301.080
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

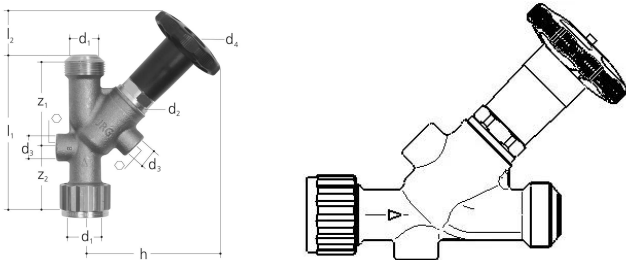

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Schrägsitzventil LegioStop

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Schrägsitzventil LegioStop d16

1157958



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	75
Länge (l2)	35
Länge (l3)	85
Z-Messung h	87
z1	48
Z2	23

### Product code

Item no EAN	7613263031389
Item no GF	351566701
Item no GTIN	07613263031389

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	117
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134286
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL2	120
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,000792
Verpackungsgewicht PL2	0,45
Verpackungsbreite PL2	110

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)