


## GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 15-16

**1157961**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung

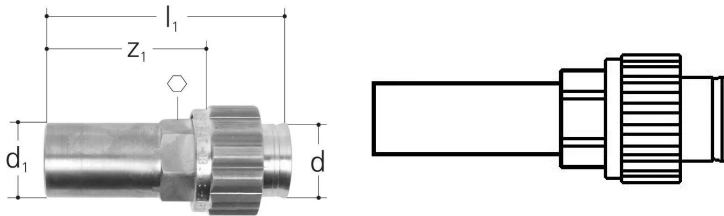

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 15-16

1157961

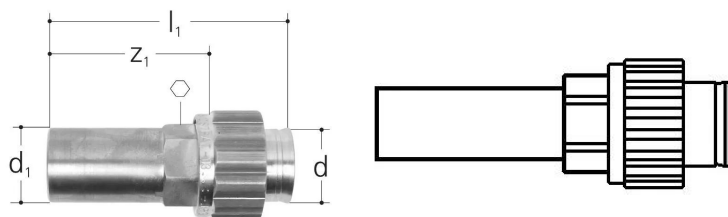

### Measurements

Inner_diameter_di	15
Länge (l1)	59
z1	44

### Product code

Item no EAN	7613263095190
Item no GF	351581516
Item no GTIN	07613263095190
Item no RSK	1872446

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	59
Gewicht der Artikeleinheit	0,072
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517010
Verpackung GTIN PL2	06414900517027
Verpackungshöhe PL1	26.5
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	59
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00004143275
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,085
Verpackungsgewicht PL2	1,77
Verpackungsbreite PL1	26.5
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)