


GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 26

1158276

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

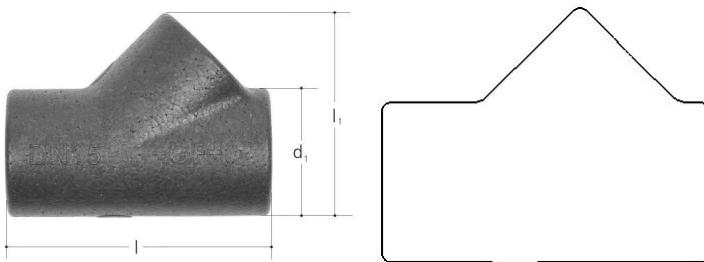

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 26

1158276

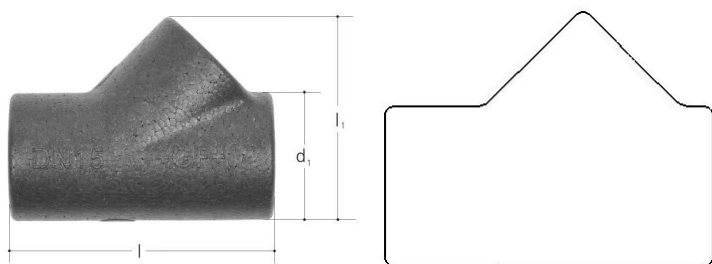

Measurements

Inner_diameter_di	68
LÄNGE_L	156
Länge (I1)	78
Z-Messung d	26
Z-Messung d1	68

Product code

Item no EAN	7613263108906
Item no GF	351626670
Item no GTIN	07613263108906
Item no LVI	1749362
Item no RSK	2218030

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	111.5
Länge der Artikeleinheit	148
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133999
Verpackungshöhe PL2	130
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,01755
Verpackungsgewicht PL2	0,385
Verpackungsbreite PL2	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com