


GF JRG Sanipex MT Verteiler Absperrven. LegioStop d26

1158323

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Handrad, Bördelverschraubung
- Geeignet für: 5395.320, 4640, 5419-5424, 5455

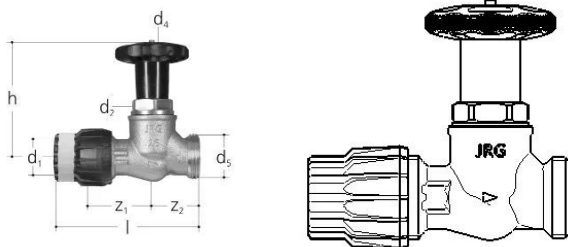

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Verteiler Absperrven. LegioStop

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Verteiler Absperrven. LegioStop d26

1158323

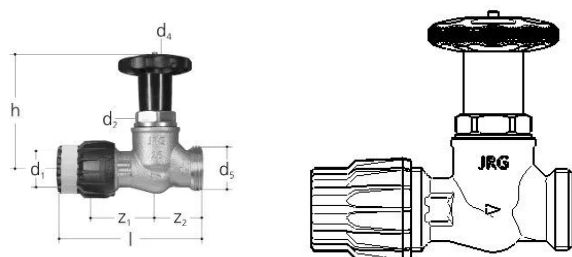

Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	3/4
Inner_diameter_di	26
LÄNGE_L	101
Z-Messung d	26
Z-Messung d1	26
Z-Messung d2	3/4
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	1
Z-Messung h	79
z1	39
z2	33

Product code

Item no EAN	7613263029034
Item no GF	351626975
Item no GTIN	07613263029034
Item no LVI	1749023

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,42
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065672
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	105
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0005775
Verpackungsgewicht PL1	0,43
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com