


GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 40

1158428

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

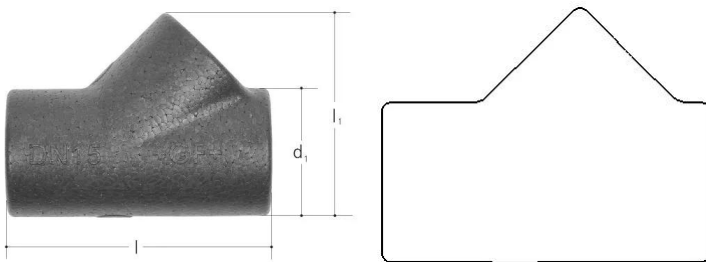

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 40

1158428

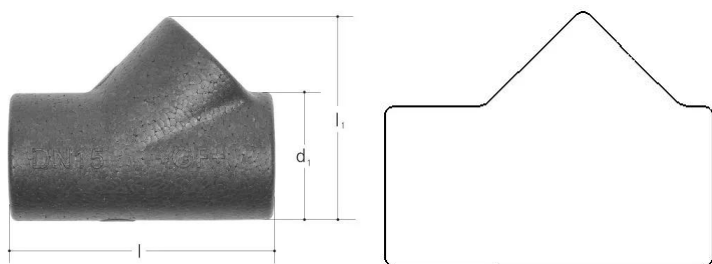

Measurements

Inner_diameter_di	122
LÄNGE_L	220
Länge (l1)	118
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	122

Product code

Item no EAN	7613263108920
Item no GF	351640670
Item no GTIN	07613263108920
Item no LVI	1749373
Item no RSK	2218032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	178
Länge der Artikeleinheit	217
Gewicht der Artikeleinheit	0,065
Breite der Artikeleinheit	122
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133975
Verpackungshöhe PL2	390
Verpackungslänge PL2	540
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,1053
Verpackungsgewicht PL2	0,7
Verpackungsbreite PL2	500

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com