


GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 50

1158479

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

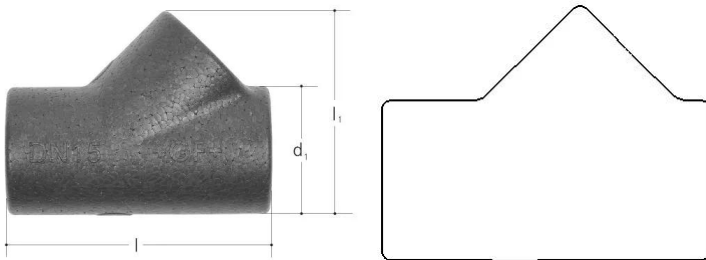

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 50

1158479

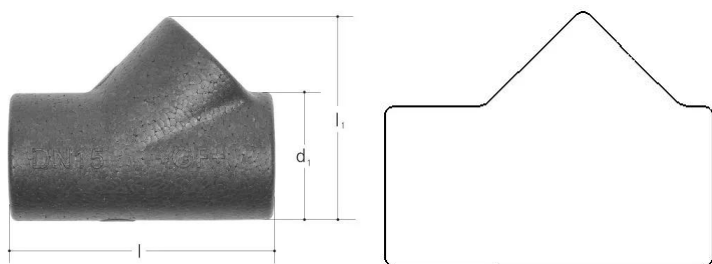

Measurements

Inner_diameter_di	134
LÄNGE_L	257
Länge (l1)	130
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	134

Product code

Item no EAN	7613263108937
Item no GF	351650670
Item no GTIN	07613263108937
Item no LVI	1749374
Item no RSK	2218033

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	196
Länge der Artikeleinheit	255
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	134
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133968
Verpackungshöhe PL2	390
Verpackungslänge PL2	540
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,1053
Verpackungsgewicht PL2	0,88
Verpackungsbreite PL2	500

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com