


GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 50

1158509

- Beschreibung: totaum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT

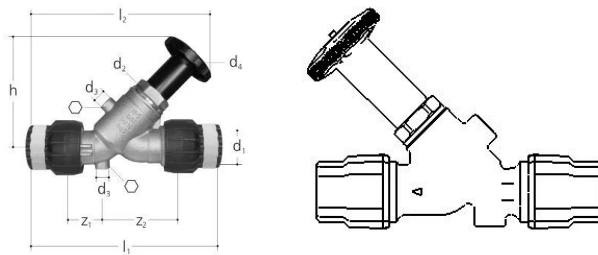

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totaumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 50

1158509

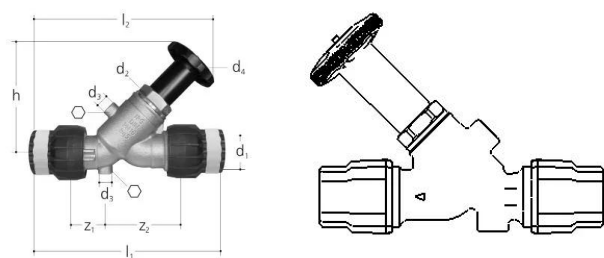

Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/2
Innengewinde Rp3	1/4
Inner_diameter_di	50
Länge (l1)	256
Länge (l2)	245
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	50
Z Measurement d4	90
Z-Messung h	175
z1	46
z2	108

Product code

Item no EAN	7613263027696
Item no GF	351650970
Item no GTIN	07613263027696
Item no LVI	1749135
Item no RSK	4510192

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	278
Gewicht der Artikeleinheit	2,16
Breite der Artikeleinheit	186
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134422
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL2	280

Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,004788
Verpackungsgewicht PL2	2,26
Verpackungsbreite PL2	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com