


GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 63

1158528

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

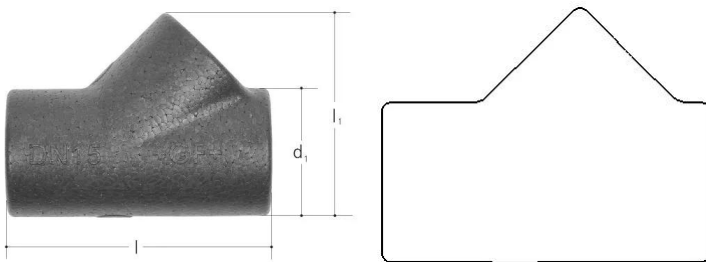

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 63

1158528

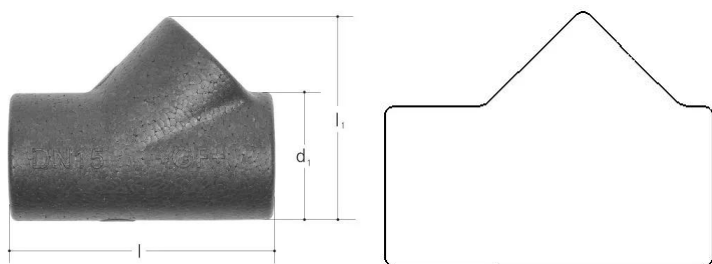

Measurements

Inner_diameter_di	164
LÄNGE_L	339
Länge (l1)	235
Z-Messung d	63
Z-Messung d1	164

Product code

Item no EAN	7613263108944
Item no GF	351663670
Item no GTIN	07613263108944
Item no LVI	1749375
Item no RSK	2218034

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	239
Länge der Artikeleinheit	313
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	164
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133951
Verpackungshöhe PL2	390
Verpackungslänge PL2	540
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,1053
Verpackungsgewicht PL2	0,55
Verpackungsbreite PL2	500

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com