

## GF JRG Schutzrohr 34/28 50M

**1158620**

- Beschreibung: in Spulen
- Werkstoff: Polyethylen (schwarz)
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Schutzrohr

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Schutzrohr 34/28 50M

1158620

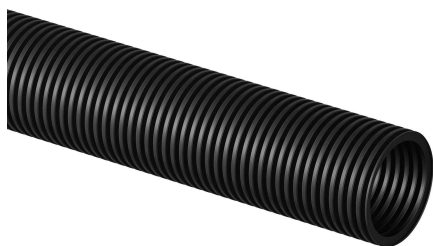

### Measurements

Inner_diameter_di	28
Außendurchmesser_do	34
Z-Messung d2	29

### Product code

Item no EAN	7613263026507
Item no GF	355522401
Item no GTIN	07613263026507
Item no RSK	2005324

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,128
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900084338
Verpackung GTIN PL4	06414900084345
Verpackungshöhe PL1	740
Verpackungshöhe PL4	1265
Verpackungslänge PL1	740
Verpackungslänge PL4	1500
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	500
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1369
Verpackungsband PL4	2,84625

Verpackungsgewicht PL1	6,5
Verpackungsgewicht PL4	85
Verpackungsbreite PL1	250
Verpackungsbreite PL4	1500

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)