


GF JRG Montageschiene doppelt

1158670

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Bestehend aus: Halterung, Befestigungsschrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Montageschiene doppelt

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Montageschiene doppelt

1158670

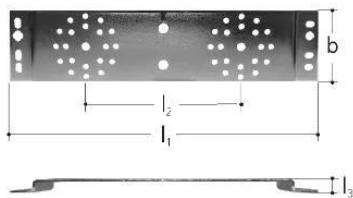

Product code

Item no EAN	7613263025852
Item no GF	355566201
Item no GTIN	07613263025852
Item no LVI	2075194

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	13
Länge der Artikeleinheit	315
Gewicht der Artikeleinheit	0,528
Breite der Artikeleinheit	72
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	315
Länge (l2)	153
Länge (l3)	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067423
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungslänge PL1	315
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000354375
Verpackungsgewicht PL1	0,53
Verpackungsbreite PL1	75

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de