


## GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/55mm

**1158693**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

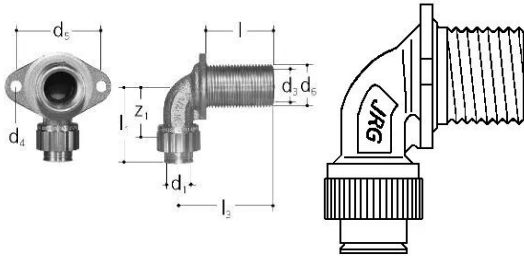

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/55mm

1158693

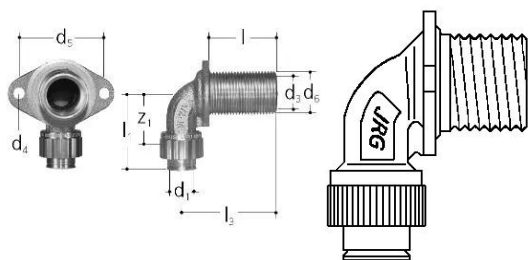

### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	48
Länge (I3)	72
z1	31

### Product code

Item no EAN	7613263025333
Item no GF	355569701
Item no GTIN	07613263025333

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338622
Verpackung GTIN PL2	06414900338639
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00038675
Verpackungsband PL2	0,00672

Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)