


GF JRG Sanipex Verteiler Absperrventil LegioStop 3/4"

1158812

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde
- Oberteil 5395 / für 4640, 5419–5424, 5455
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

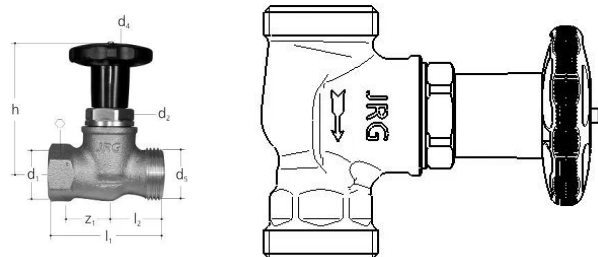

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler Absperrventil LegioStop

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Verteiler Absperrventil LegioStop 3/4"

1158812

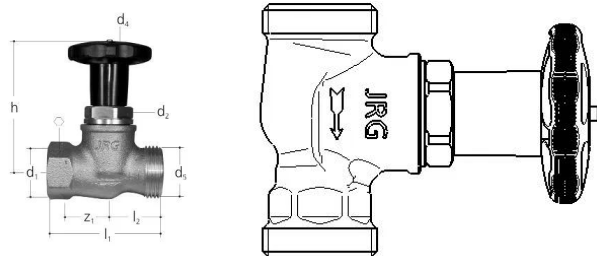

Product code

Item no EAN	7613263021618
Item no GF	355642101
Item no GTIN	07613263021618

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	71
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	71
Länge (l2)	34
Z-Messung h	79
z1	23

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338745
Verpackung GTIN PL2	06414900338752
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003763
Verpackungsband PL2	0,0105875

Verpackungsgewicht PL1	0,442
Verpackungsgewicht PL2	8,95
Verpackungsbreite PL1	71
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de