


## GF JRGUSIT Combi Verteilarmatur LegioStop DN32

**1159217**

- Temperatur: max. 65°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Einlass Innengewinde, Auslass Aussengewinde
- Bestehend aus: Stoppventil, Rückschlagventil schließbar, Sicherheitsentlastungsventil, Heizladeventil, 2 Ablassventile, 3 Prüf- und Schließstopfen, Deckel, nicht steigende Handräder

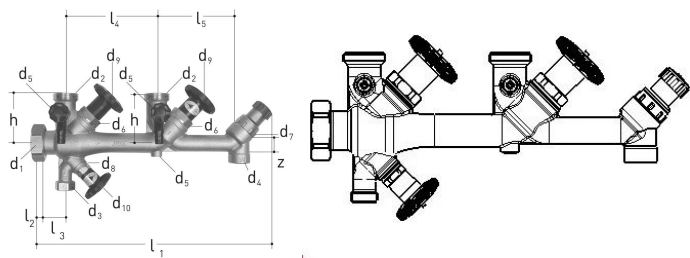

### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Combi Verteilarmatur LegioStop

#### Spezifikation


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi Verteilarmatur LegioStop DN32

1159217

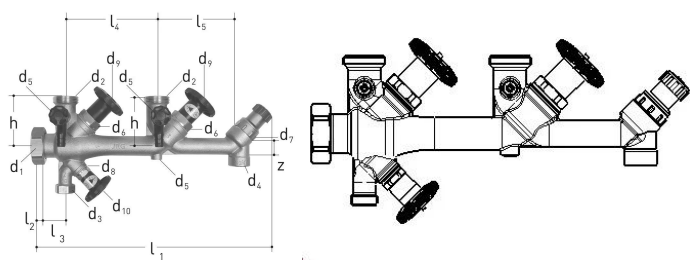

### Product code

Item no EAN	7613263099860
Item no GF	355643183
Item no GTIN	07613263099860

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	390
Gewicht der Artikeleinheit	2,9
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	365
Länge (I2)	9
Länge (I3)	44
Z-Messung h	77
Z	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116923
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	420
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007056
Verpackungsgewicht PL1	3,2
Verpackungsbreite PL1	210

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)