


## Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte 1200x600x15mm

**1161845**

- EPS Panel 1.200x600x15mm
- Vollflächige Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium
- Integrierte Rohrnuten c-c 100 mm
- Für den Einsatz mit Uponor Comfort Pipe Minitec Rohr 9,9 x 1,1 mm

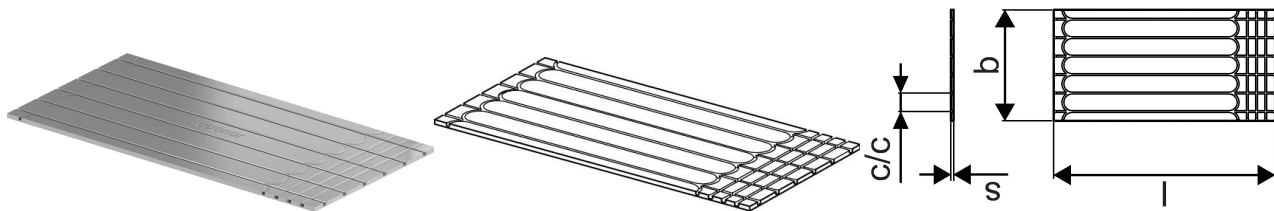

### Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte

#### Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte 1200x600x15mm

1161845

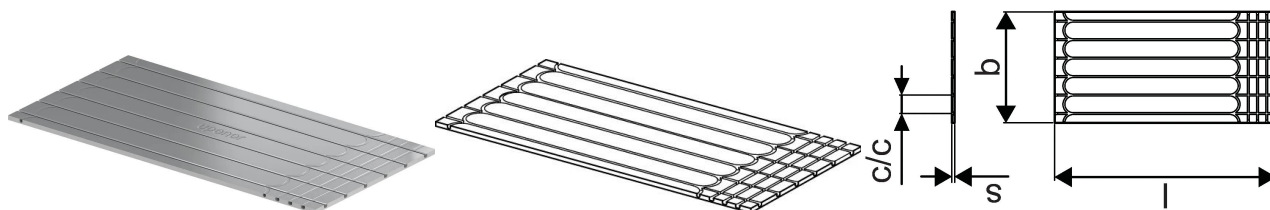

### Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 15

Länge der Artikeleinheit 1200

Gewicht der Artikeleinheit 1,08

Breite der Artikeleinheit 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900510745

Verpackung GTIN PL4 06414900510820

Verpackungshöhe PL1 168

Verpackungshöhe PL4 1311

Verpackungslänge PL1 1210

Verpackungslänge PL4 1225

Verpackungsmenge PL1 7.2

Verpackungsmenge PL4 100.8

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,1240008

Verpackungsband PL4 2,0235285

Verpackungsgewicht PL1 8,67

Verpackungsgewicht PL4 146,38

Verpackungsbreite PL1 610

Verpackungsbreite PL4 1260

### Measurements

Z-Messung b 600

Z-Messung h

15

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)