


Uponor Siccus 16 Verteilerplatte Blank 1200x600x20mm

1161882

- Einschneidbare Rohrträgerplatte zur flexiblen Rohrführung der Anbindeleitungen vor dem Heizkreisverteiler
- EPS Panel 1.200x600x20mm
- ohne Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium

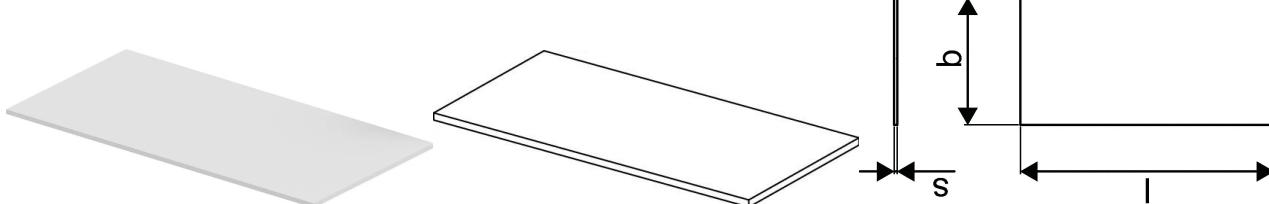

Ausschreibungstexte Uponor Siccus 16 Verteilerplatte Blank

Spezifikation

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm


Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallatioinen
- Ronovierung / Modernisierung
- Neubau

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Verteilerplatte Blank 1200x600x20mm 1161882

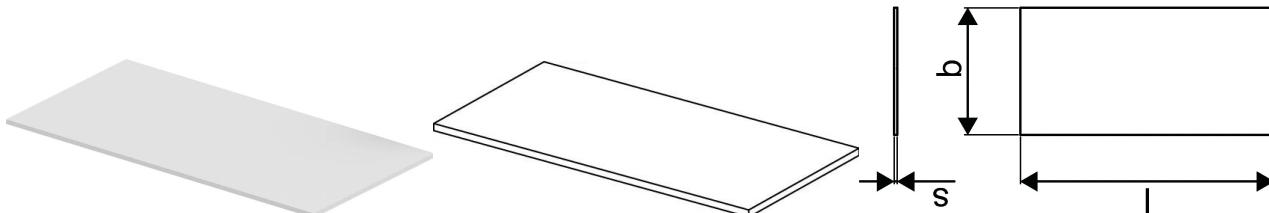

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany
T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com
www.uponor.com/de-de