


Uponor Siccus 16 Verteilerplatte Blank 1200x600x20mm

1161882

- Einschneidbare Rohrträgerplatte zur flexiblen Rohrführung der Anbindeleitungen vor dem Heizkreisverteiler
- EPS Panel 1.200x600x20mm
- ohne Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium

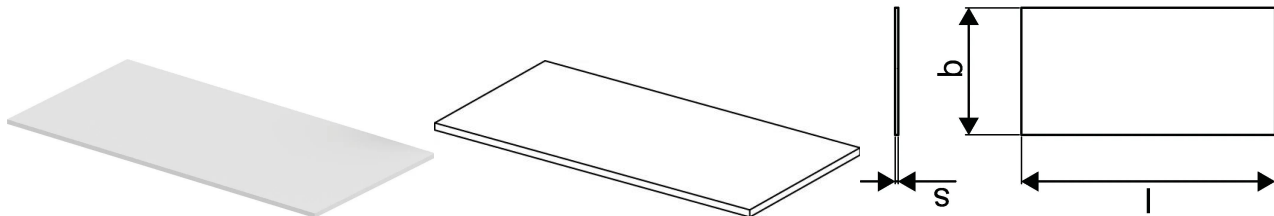

Ausschreibungstexte Uponor Siccus 16 Verteilerplatte Blank

Spezifikation

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Renovierung / Modernisierung
- Neubau

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Verteilerplatte Blank 1200x600x20mm

1161882

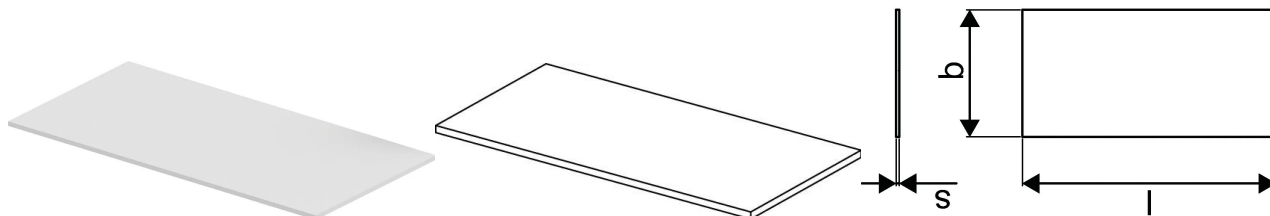

Product code

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 20

Länge der Artikeleinheit 1200

Gewicht der Artikeleinheit 1,13

Breite der Artikeleinheit 600

Item_UOM m²

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900510790

Verpackung GTIN PL4 06414900510868

Verpackungshöhe PL1 94

Verpackungshöhe PL4 1263

Verpackungslänge PL1 1210

Verpackungslänge PL4 1225

Verpackungsmenge PL1 2.88

Verpackungsmenge PL4 69.12

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,0693814

Verpackungsband PL4 1,9494405

Verpackungsgewicht PL1 4,02

Verpackungsgewicht PL4 121,43

Verpackungsbreite PL1 610

Verpackungsbreite PL4 1260

Measurements

Z-Messung b 600

Z-Messung h

20

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de