


## GF Hycleen Balance Zirkulationsventil DN20

**1162346**

- Beschreibung: digitales hydraulisches Abgleichventil
- Temperatur: Auslieferungszustand: 57 °C (Einstellbereich: 0–90 °C), thermische Desinfektion (60–90 °C)
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei (RG+), Edelstahl, EPDM

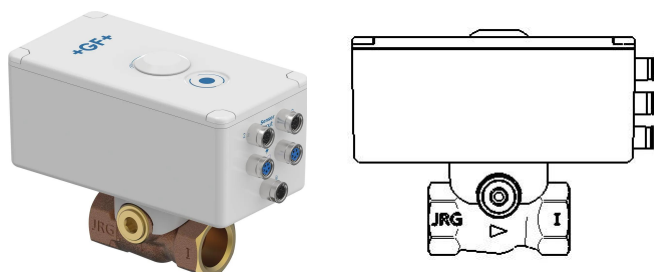

### Ausschreibungstexte GF Hycleen Balance Zirkulationsventil

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN 15 & 20
- Stromversorgung, serielle Verkabelung
- Zugriff über Smartphone-App

#### Anwendung

- Trinkwasser-Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Trinkwasser-Kaltwasserzirkulation (PWC-C)

## GF Hycleen Balance Zirkulationsventil DN20

1162346

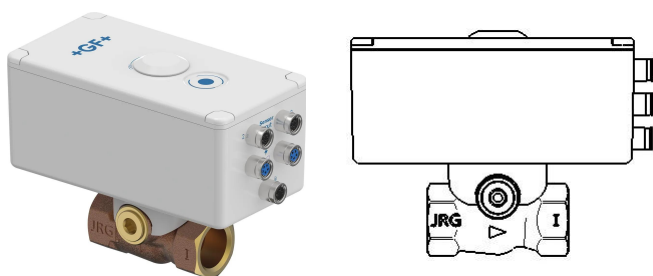

### Product code

Item no EAN	6414900394505
Item no GF	351112120
Item no GTIN	06414900394505
Item no LVI	2022397

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	109
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,833
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900394512
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003375
Verpackungsgewicht PL1	0,96
Verpackungsbreite PL1	150

### Measurements

Z-Messung d1	3/4
Z-Messung d2	3/4
Z Measurement d3	M8
Z Measurement d3	M8
Z-Messung h	92
Z	24

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)