

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS DN12

1162637


Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

Temperatur: max. 90 °C

Nenndruck: PN10

Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff

Anschluss: S-Press Plus

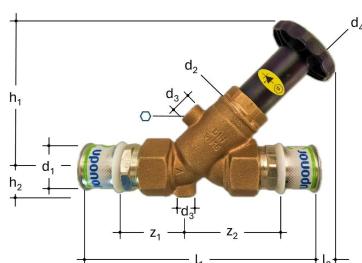

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS


Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbare S-Press PLUS DN12 1162637

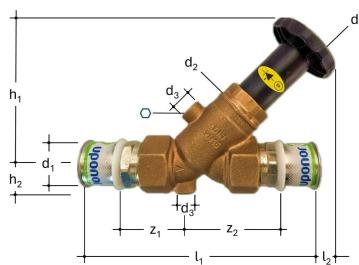

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de