


Uponor I-Shower Bedieneinheit black 60x36x165

1163018

- Bedieneinheit I-Shower

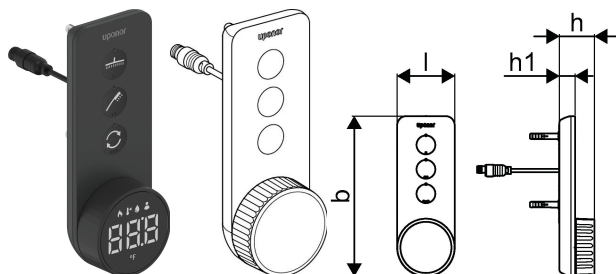

Ausschreibungstexte Uponor I-Shower Bedieneinheit black

Spezifikation

- Kabellänge: bis zu 10 m
- Versorgungsspannung: 12 V

Funktionen:

- Max./Min. Wassertemperatur
- Max./Min. Durchflussmenge
- Duschzeit- und Pauseneinstellungen
- Komfort-Aufwärm-Modus
- Benutzerkonfigurierbare Programme für bis zu 3 Nutzer
- Hygiene-Spül- und Reinigungsfunktionen

Anwendung


- Wohn- und Gewerbeduschinstallationen
- Integration mit Uponor Combi Port E-Pro Unterputzschrank oder als Stand-alone-Version neben dem Duschbereich (außerhalb Zone 0 und 1 gemäß VDE0100)

Zertifikat

- Elektrische Zulassung: EN 55014-1, EN 55014-2
- Allgemeine Zulassung: EN 60335-1
- Umweltkonformität: RoHS, IEC 63000
- Trinkwasser:
KTW, DVGW W 270, UBA-Positivliste

Uponor I-Shower Bedieneinheit black 60x36x165

1163018

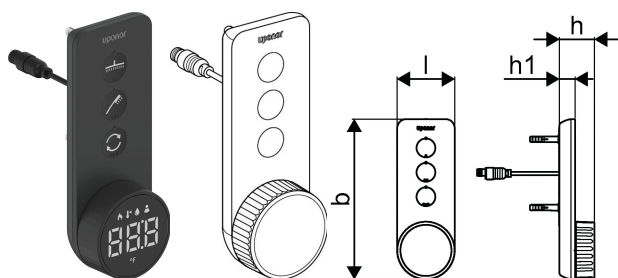

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414900510943

Item no GTIN

06414900510943

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

165

Länge der Artikeleinheit

60

Gewicht der Artikeleinheit

0,18

Breite der Artikeleinheit

41

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900550802

Verpackung GTIN PL4

06414900653879

Verpackungshöhe PL1

52

Verpackungshöhe PL4

844

Verpackungslänge PL1

220

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL4

500

Verpackungstyp PL1

Box

Verpackungstyp PL4

Pallet

Verpackungsvolumen PL1

0,00117832

Verpackungsband PL4

0,81024

Verpackungsgewicht PL1

0,250

Verpackungsgewicht PL4

150

Verpackungsbreite PL1

103

Verpackungsbreite PL4

800

Measurements

Z-Messung b	164
Z-Messung h	37
Z-Messung h1	16

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de