


GF JRGURED Combi Filterschlüssel RSF DN25/32

1185053

Filterschlüssel für Rückspülfilter mit Druckreduzierventil

Material: Kunststoff

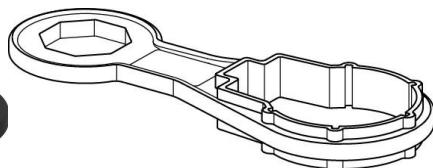

Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Filterschlüssel RSF

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Filterschlüssel RSF DN25/32 1185053



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de