


GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 90-50mm

1185514

- Hellblau, dreischichtiger PP-Material, nach EN 1451, DIN 419, B2 nach DIN 412.

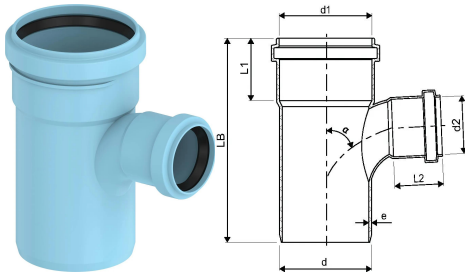

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 90-50mm

1185514

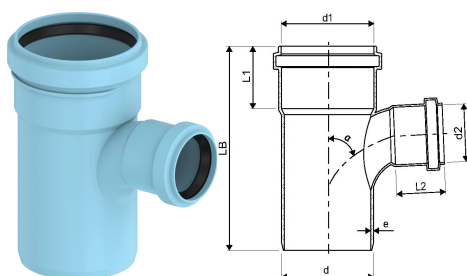

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269513
Item no GF	4704209001321
Item no GTIN	06414900269513
Item no RSK	2832066

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,246
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	48,5
Z-Messung ALPHA	87,5°
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,6
Z-Messung d2	63,7
Z-Messung z	2,8
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	180

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601276
Verpackung GTIN PL2	06414900653503
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	180

Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0032742
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,246
Verpackungsgewicht PL2	3,3092
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de