


GF Silenta 3A Doppelabzweig Innenradius 87,5° 90-90mm

1185518

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.

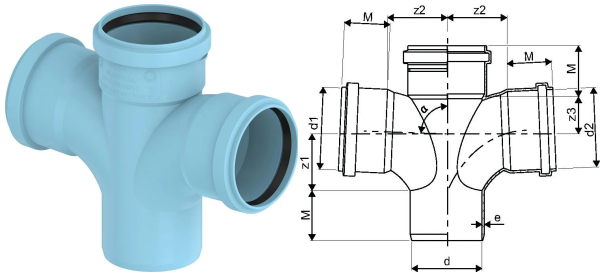

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Doppelabzweig Innenradius 87,5°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Doppelabzweig Innenradius 87,5° 90-90mm

1185518

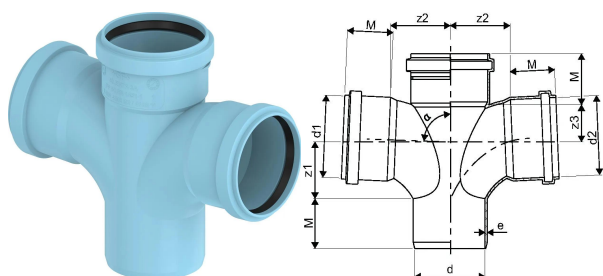

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269551
Item no GF	4704209002121
Item no GTIN	06414900269551
Item no RSK	2832105

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	264
Länge der Artikeleinheit	222
Gewicht der Artikeleinheit	0,423
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601290
Verpackung GTIN PL2	06414900653206
Verpackungshöhe PL1	264
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	222
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,006271056
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,423
Verpackungsgewicht PL2	4,7252

Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390
Measurements	
Z-Messung ALPHA	87,5°
Z-Messung d	85,3
Z-Messung d1	93,8
Z-Messung d2	90,5
Z-Messung z	2,8
Z-Messung m	55
z1	64,8
Z2	72,5
Z3	44,3

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de